



2160
中層=2147m
No. 3

設置位置図


1275

凡 例



令和3年度施工箇所

中層=1819m
No. 2

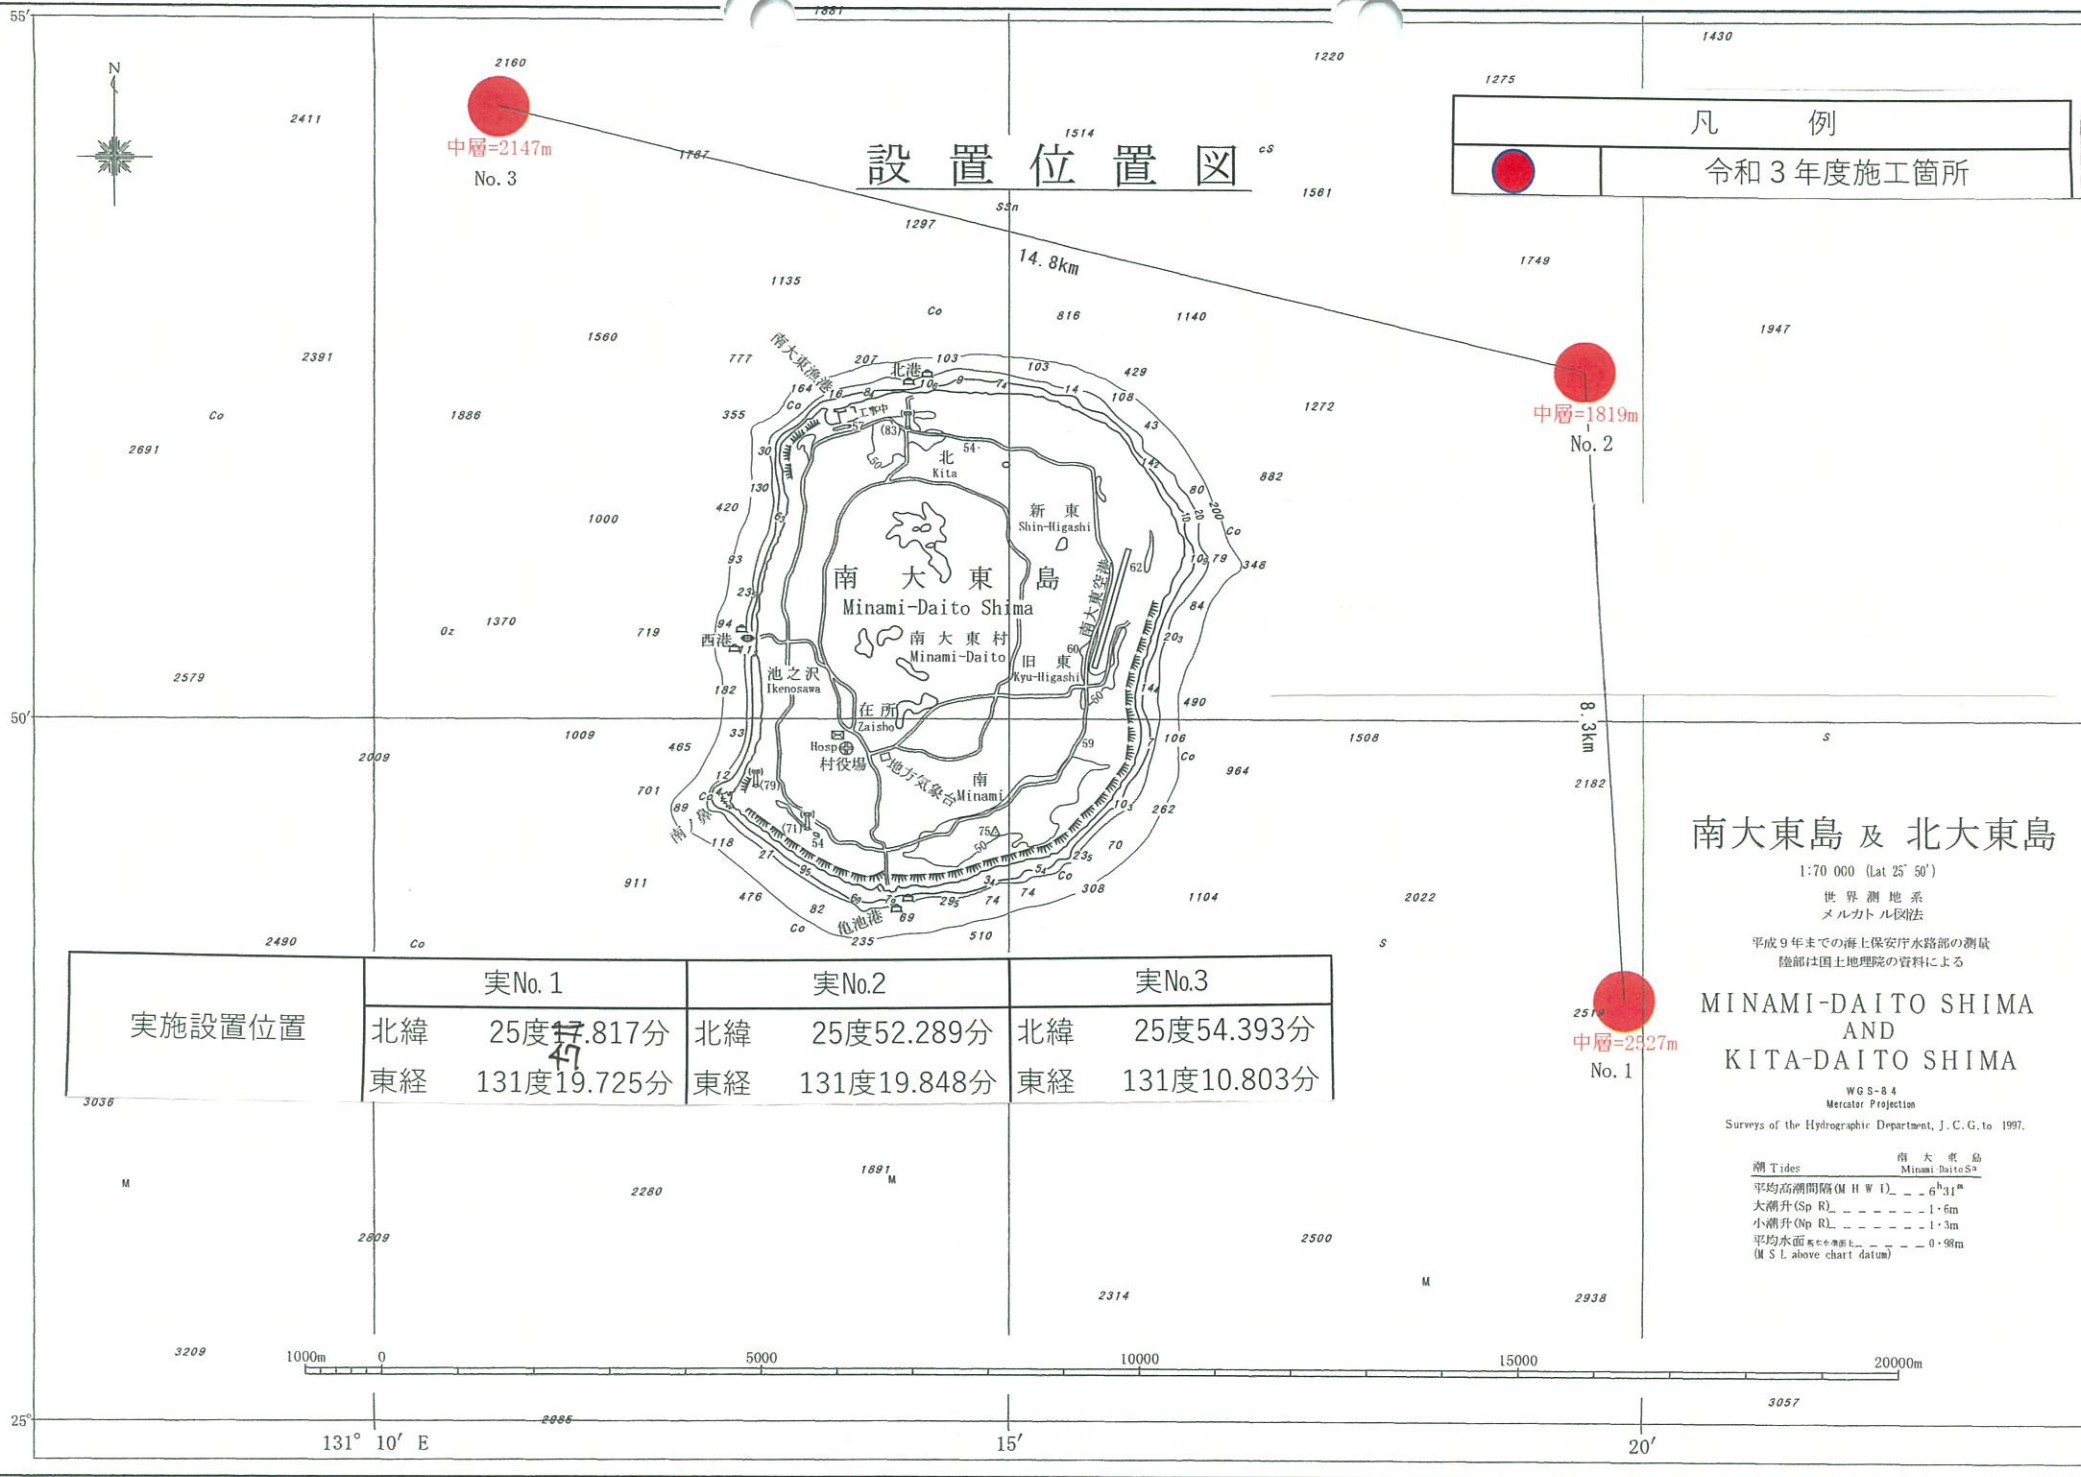

南大東島 及 北大東島

1:70 000 (Lat 25° 50')

世界測地系
メルカトル図法

平成9年までの海上保安庁水路部の測量
陸部は国土院の資料による

MINAMI-DAITO SHIMA
AND
KITA-DAITO SHIMA

WGS-84
Mercator Projection

Surveys of the Hydrographic Department, J. C. G. to 1997.

潮 Tides 南大東島
Minami Daito Shima
平均高潮間隔 (M H W I) 6^h 31^m
大潮升 (Sp R) 1.6m
小潮升 (Op R) 1.3m
平均水面高 (M S L) 0.98m
(M S L above chart datum)

2516
中層=2827m
No. 1

実施設置位置

実No. 1

北緯 25度17.817分
東経 131度19.725分

実No. 2

北緯 25度52.289分
東経 131度19.848分

実No. 3

北緯 25度54.393分
東経 131度10.803分